



PS2500

PARKIRNI TERMINALI

Ulazna jedinica PSU2500 i izlazna jedinica PSI2500
Automatska kasa PSK2500



MEGAMONT




PSU2500

ULAZNI PARKIRNI TERMINAL

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VRSTA	PSU2500
KUĆIŠTE	Pocinčano, plastifikacija RAL 7043, prednja maska od ABS plastike, klizni sistem otvaranja prednje maske.
DIMENZIJE	Š=390 V=1320 D=455
MONTAŽA	Temeljna ploča na anker vijcima
NAPAJANJE	Adapter 220V-AC-24 VDC/4A
STUPANJ ZAŠTITE	IP54
RADNA TEMPERATURA	-20 DO +55°C
PROGRAMSKA PODRŠKA	Samostalni i umreženi mod rada, izdavanje ulaznih tiketa, kontrola RFID kartica, nadzor nad petljama, rampom i semaforom
PRIKLJUČCI	8 dig.ulaza, 8 releja, Enthernet, RS485/RS232
KOMPONENTE	<ul style="list-style-type: none"> > izdavanje tiketa: tipkalo, termalni printer sa rezačem tiketa > termo rola za min.2000 kartica, 80/110g > alarm stanja papira > ugrađen senzor za detekcije uzimanja parking kartice > priključak za induktivni senzor prisutnosti vozila > očitavanje kartica : ugrađen sistemski beskontaktni RFID čitač > detekcija dolaska vozila: dolazna induktivna petlja s detektorom petlje > detekcija odlaska vozila: odlazna induktivna petlja s detektorom petlje
OPCIJE	<ul style="list-style-type: none"> > standardni parlafon > Door Phone, spajanje na kućnu centralu > LCD display mono, min.dijagonale 5.4 > spajanje indikacije za različite kategorije vozila > spajanje video kamere > ugradnja LR čitača velikog dometa > termo papir 200g/m2, 86 x 54 mm, fan fold format u kutiji 4000 kom > LPR kamera; čitanje registarskih tablica, integracija u sustav naplate parkinga

DIMENZIJE

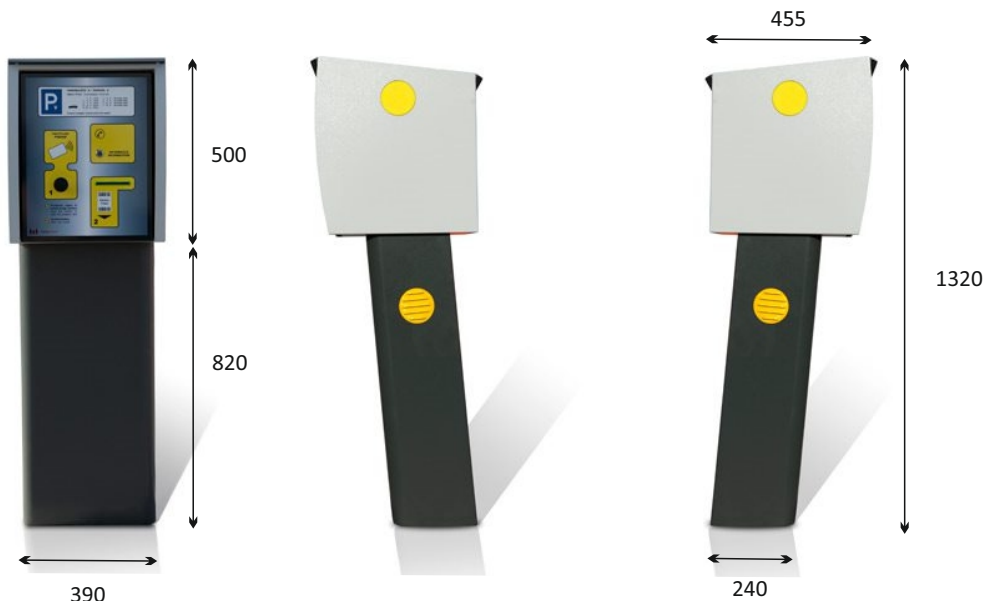



PSI2500

IZLAZNI PARKIRNI TERMINAL

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VRSTA	PSI2500
KUĆIŠTE	Pocinčano, plastifikacija RAL 7043, prednja maska od ABS plastike, klizni sistem otvaranja prednje maske.
DIMENZIJE	Š=390 V=1320 D=455
MONTAŽA	Temeljna ploča na anker vijcima
NAPAJANJE	Adapter 220V-AC-24 VDC/4A
STUPANJ ZAŠTITE	IP54
RADNA TEMPERATURA	-20 DO +55°C
PROGRAMSKA PODRŠKA	Samostalni i umreženi mod rada, čitač barkod tiketa, kontrola RFID kartica, nadzor nad petljama, rampom
PRIKLJUČCI	8 dig.ulaza, 8 releja, Enthernet, RS485


KOMPONENTE

- > industrijski bar kod čitač
- > priključak za induktivni senzor prisutnosti vozila
- > ugrađen sistemski čitač RFID kartica

OPCIJE

- > standardni parlafon
- > Door Phone, spajanje na kućnu centralu
- > LCD display mono, min.dijagonale 5.4
- > spajanje indikacije za različite kategorije vozila
- > spajanje video kamere
- > ugradnja LR čitača velikog dometa
- > termo papir 200g/m², 86 x 54 mm, fan fold format u kutiji 4000 kom
- > LPR kamera; čitanje registarskih tablica, integracija u sustav naplate parkinga

DIMENZIJE

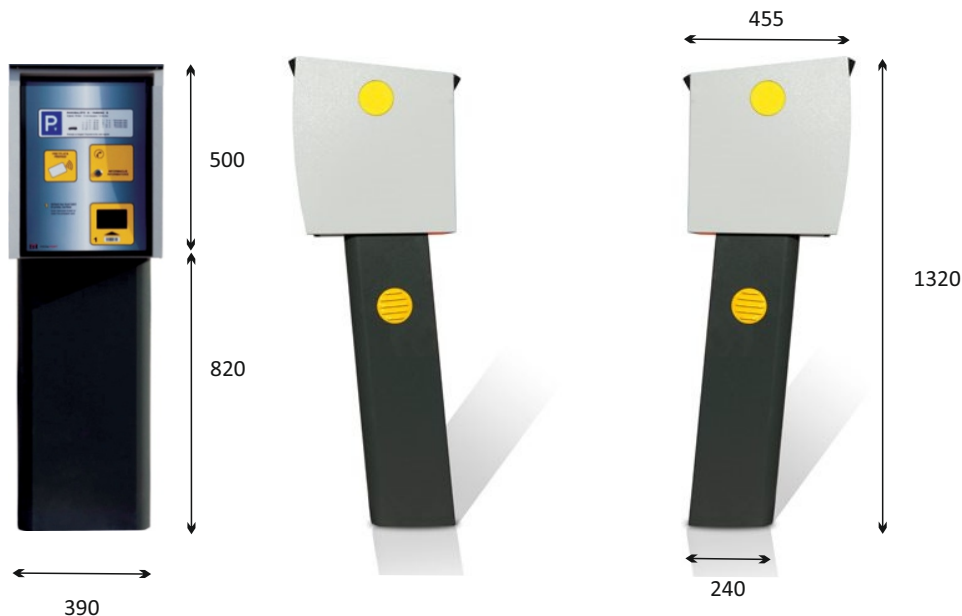

PSK2500

AUTOMATSKA NAPLATNA BLAGAJNA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

VRSTA	PSK2500
DIMENZIJE	Š=61 V=177 D=47 (baza V=40)
UPRAVLJAČKA OPREMA	
UPRAVLJAČKA JEDINICA	Fanless Intel® Celeron N2930 SoC, 1.83GHz – 2.16GHz Buyrst, Quad-Core, 7.5W TDP/4.5W SDP
MONITOR I TIPKOVNICA	LCD 10,1 " monitor, VGA/DVI/HDMI input ; 4 antivandal tipke
PRIHVAT NOVCA	
KOVANICE	5kn, 2kn, 1kn konačni spremnik za min. 1000 kovanica/vrsti
NOVČANICE	100kn, 50kn, 20kn, 10kn konačni spremnik za min. 300 novčanica OPCIJA* vraća jedan apoen novčanica
POVRAT NOVCA	
KOVANICE	5kn, 2kn, 1kn, 50 lp automatska nadopuna kapacitet spremnika min. 70 kom/vrst
ČITAČ - PISAČ	
ČITAČ	barkod čitač tiketa
PISAČ	termalni printer za ispisivanje računa
PROGRAMSKA PODRŠKA	
OPERATIVNI SUSTAV	MS Windows 10
FUNKCIJE ZA RAD BLAGAJNE	<ul style="list-style-type: none"> > naplata i validacija kartica > finansijski obračun rada blagajne > ručna nadopuna kovanica za povrat više uplaćenog iznosa > povezivanje sa serverom i skladištenje podataka lokalno i na server

DIMENZIJE

